



2/3"

Króćce standardowe
Wyposażone w obejmy zaciskowe zapewniają łatwy i pewny montaż węży przyłączeniowych.

Specjalne sito filtrujące
Opcja. Pozwala na wykorzystanie pomp serii WT do podawania wody gaśniczej.

Szybkozłącza - STORZ
Niezbędne w profesjonalnym zastosowaniu, zapewniają szybki i pewny montaż węży.

Motopompy serii WT przeznaczone są do pompowania wody silnie zanieczyszczonej, m. in. z wykopów budowlanych oraz przy usuwaniu skutków powodzi i zalań.



WT 20X


2" - króćce

710 l./min

8 m - ssanie

30 m - podnoszenie

47 kg

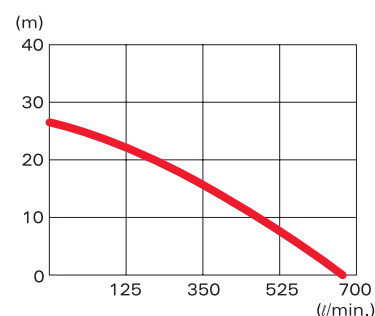

2" model WT 20X

dia 50 mm (2")

Motopompa szlamowa

Wysokowydajna motopompa o wydajności 710 l./minutę, wyposażona w 2-calowe króćce - ssawny i tłoczny. Zapewniają ssanie z 8 m i podnoszenia na 30 m. Waga sucha 47 kg, wyposażona standardowo w sito zabezpieczające pompę przed zanieczyszczeniami.

Wydajne i proste w obsłudze. Motopompy serii WT zostały zaprojektowane do pracy ciągłej w ekstremalnie trudnych warunkach. Niska waga, dzięki zastosowaniu specjalnego stopu aluminium, czyni je użytecznymi w wielu sytuacjach. Wydajność do 1640 l/min oraz możliwość przepompowywania części stałych do średnicy 30 mm. Idealne w akcjach usuwania skutków powodzi. Pompy serii WT są podstawową pompą do walki ze skutkami powodzi używaną przez służby ratownicze PSP i OSP.

3"

model WT 30X

dia 75 mm (3")



Motopompa szlamowa

Wysokowydajna motopompa o wydajności 1200 l./minutę, wyposażona w 3-calowe króćce - ssawny i tłoczny. Zapewniają ssanie z 8 m i podnoszenia na 27 m. Waga sucha 60 kg, wyposażona standardowo w sito zabezpieczające pompę przed zanieczyszczeniami. Możliwość pompowywania zanieczyszczeń o średnicy do 30mm.

WT 30X

3" - króćce

1210 l./min

8 m - ssanie

27 m - podnoszenie

60 kg

